

1.8 EPIC® H - D

Einsätze / Inserts / Inserts

Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist. Die H-D Reihe gibt es als Crimpausführung für gestanzte und gedrehte Kontakte mit Einsätzen bis zu 128 Kontakten.

The H-D series inserts are designed for use in industry where large numbers of contacts are required. The H-D series is available as a crimp version with stamped and machined contacts with inserts up to 128 contacts.

Les inserts de la série H-D sont conçus pour l'utilisation industrielle, dans laquelle on exige un nombre élevé de contacts. La série H-D existe en version à sertir avec contacts estampés et décollés avec des inserts jusqu'à 128 contacts.



1.8 EPIC® H - D

Einsätze / Inserts / Inserts

Technische Daten:

- Kontaktzahlen: 8 / 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 (+ PE)
- Bemessungsspannung: VDE: 42 V Metallgehäuse H-D 7/8
250 V Thermoplastgehäuse H-D 7/8
250 V EPIC® H-D 15-128
UL: 250 V EPIC® H-D 7-128
- Bemessungsstrom: VDE: 10 A EPIC® H-D 7-128
UL: 10 A EPIC® H-D 7-128
- Verschmutzungsgrad: 3
- Prüfspannung: 2 kV
(2,5 kV für H-D 40/64/80/128
gedrehte Kontakte)
- Leitungsanschluss: Crimpanschluss: 0,14-2,5 mm²
- Temperaturbereich: 40°C - 125°C
- Kontakte: Kupferlegierung,
hartversilbert/hartvergoldet
- Durchgangswiderstand: <2 mOhm
(<3 mOhm für H-D 40/64/80/128
gedrehte Kontakte)
- Steckzyklen: 100 (je nach Anwendungsfall,
höhere Steckzyklen möglich)






Technical Data:

- Number of contacts: 8 / 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 (+ PE)
- Rated voltage: VDE: 42 V metal housing H-D 7/8
250 V plastic housing H-D 7/8
250 V EPIC® H-D 15-128
UL: 250 V EPIC® H-D 7-128
- Rated current: VDE: 10 A EPIC® H-D 7-128
UL: 10 A EPIC® H-D 7-128
- Pollution degree: 3

- Test voltage: 2 kV
(2,5 kV for H-D 40/64/80/128
machined contacts)
- Termination technique: Crimp termination: 0,14-2,5 mm²
- Temperature range: -40°C - 125°C
- Contacts: Copper alloy,
silver plated/gold plated
- Contact resistance: <2 mOhm
(<3 mOhm for H-D 40/64/80/128
machined contacts)
- Mating cycles: 100 (higher mating cycles
depends on the application)

Caractéristiques techniques:

- Nombre de contacts: 8 / 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 (+ PE)
- Tension nominale: VDE: 42 V boîtiers métallique H-D 7/8
250 V boîtiers plastique H-D 7/8
250 V EPIC® H-D 15-128
UL: 250 V EPIC® H-D 7-128
- Courant nominale: VDE: 10 A EPIC® H-D 7-128
UL: 10 A EPIC® H-D 7-128
- Degré de pollution: 3
- Tension d'essai: 2 kV
(2,5 kV pour H-D 40/64/80/128
contacts décollés)
- Raccordement: Raccord à sertir: 0,14-2,5 mm²
- Gamme de température: -40°C - 125°C
- Contacts: Alliage cuivre, argenté/doré
- Résistance de passage: <2 mOhm
(<3 mOhm pour H-D 40/64/
contacts décollés)
- Cycles d'insertion: 100 (selon le cas cycles
d'insertion plus important)

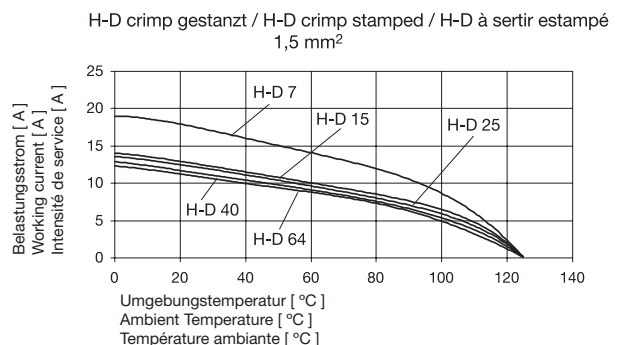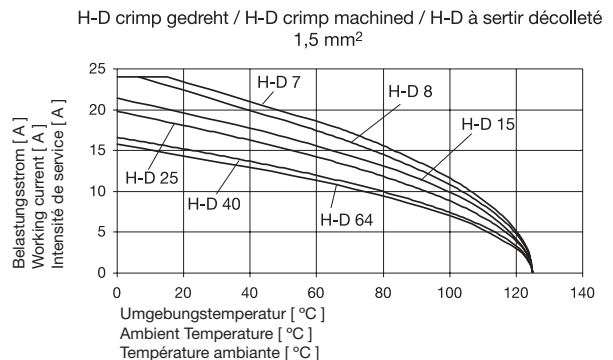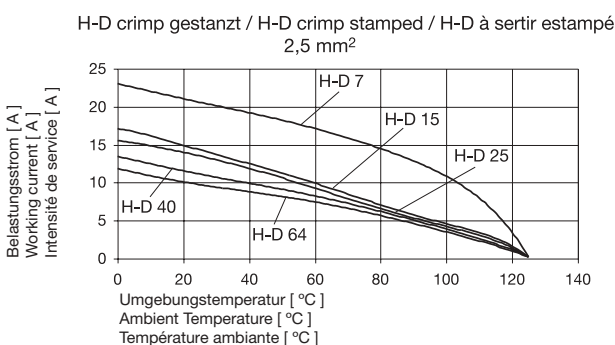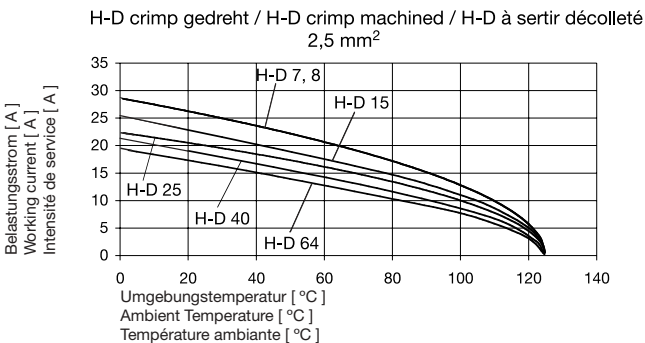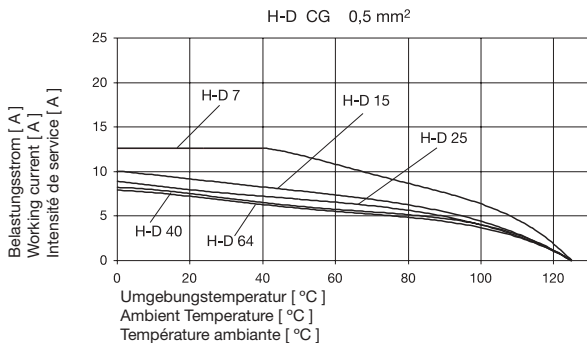

1.8 EPIC® H - D

Einsätze / Inserts / Inserts



H-D 7

Artikel part article	Version version version	Art.Nr. part No. N° art.	Typ type type	Kontakte contacts contacts	L	L1	H
H-D 7 SCM	Stift / male / mâle	11250500	gedreht / machined / décolleté	7	21	23,6	34
H-D 7 BCM	Buchse / female / femelle	11251500		7	21	17	33,2
H-D 7 SCG	Stift / male / mâle	11250000	gestanzt / stamped / estampé	7	21	23,6	33,6
H-D 7 BCG	Buchse / female / femelle	11251000		7	21	17	32,2
H-D 7	Codierelement für gestanzte Kontakte <i>Coding pin for stamped contacts</i> <i>Vis de codage pour contacts estampés</i>	11162000					
H-D 7	Montage/Demontage Werkzeug für Codierelement <i>Removal tool for stamped contacts for coding pin</i> <i>Outil de demontage pour vis de codage</i>	11161200					

Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.1: H-A 3
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décolleté
H-D 1,6 gestanzt / stamped / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement




H-D 8

Artikel part article	Version version version	Art.Nr. part No. N° art.	Typ type type	Kontakte contacts contacts	L	L1	H
H-D 8 SCM	Stift / male / mâle	11252500	gedreht / machined / décolleté	8	21	23,6	34
H-D 8 BCM	Buchse / female / femelle	11253500		8	21	17	33,2



Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.1: H-A 3
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décolleté

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement



1.8 EPIC® H - D

Einsätze / Inserts / Inserts

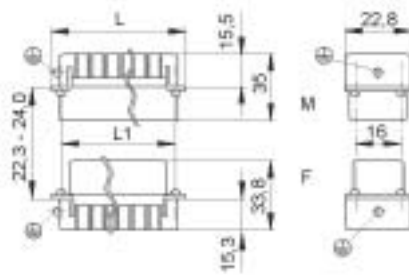


Montageausschnitt
Panel cut-out
Découpe de montage

H-D 15

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Version <i>version</i> <i>version</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Typ <i>type</i> <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i> <i>contacts</i>	L	L1	A
H-D 15 SCM	Stift / male / mâle	11283200	gedreht / machined / décolleté	15	56,5	49,5	42,5
H-D 15 BCM	Buchse / female / femelle	11282200		15	56,5	49,5	42,5
H-D 15 SCG	Stift / male / mâle	11255000	gestanzt / stamped / estampé	15	56,5	49,5	42,5
H-D 15 BCG	Buchse / female / femelle	11256000		15	56,5	49,5	42,5

Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.1: H-A 10
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décolleté
H-D 1,6 gestanzt / stamped / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement




H-D 25

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Version <i>version</i> <i>version</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Typ <i>type</i> <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i> <i>contacts</i>	L	L1	A
H-D 25 SCM	Stift / male / mâle	11283300	gedreht / machined / décolleté	25	73	66	60
H-D 25 BCM	Buchse / female / femelle	11282300		25	73	66	60
H-D 25 SCG	Stift / male / mâle	11260000	gestanzt / stamped / estampé	25	73	66	60
H-D 25 BCG	Buchse / female / femelle	11261000		25	73	66	60

Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.1: H-A 16
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décolleté
H-D 1,6 gestanzt / stamped / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement




H-D 50

Artikel <i>part</i> <i>article</i>	Version <i>version</i> <i>version</i>	Art.Nr. <i>part No.</i> <i>N° art.</i>	Typ <i>type</i> <i>type</i>	Kontakte <i>contacts</i> <i>contacts</i>	L	L1	A
H-D 25 SCM (2x)	Stift / male / mâle	11260200 (2x)	gedreht / machined / décolleté	50	73	66	60
H-D 25 BCM (2x)	Buchse / female / femelle	11261200 (2x)		50	73	66	60
H-D 25 SCG (2x)	Stift / male / mâle	11260000 (2x)	gestanzt / stamped / estampé	50	73	66	60
H-D 25 BCG (2x)	Buchse / female / femelle	11261000 (2x)		50	73	66	60



Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.1: H-A 32
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décolleté
H-D 1,6 gestanzt / stamped / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement



1.8 EPIC® H - D

Einsätze / Inserts / Inserts

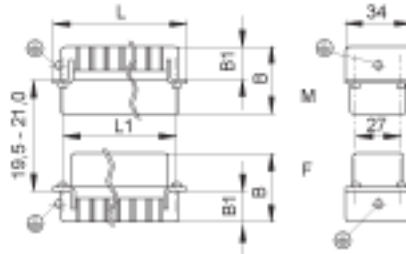


Montageausschnitt
Panel cut-out
Découpe de montage

H-D 40

Artikel part article	Version version version	Art.Nr. part No. N° art.	Typ type type	Kontakte contacts contacts	L	L1	A	B	B1
H-D 40 SCM	Stift / male / mâle	11265200	gedreht / machined / décollé	40	84,5	77,5	68,5	35	24
H-D 40 BCM	Buchse / female / femelle	11266200		40	84,5	77,5	68,5	35	16
H-D 40 SCG	Stift / male / mâle	11265000	gestanzt / stamped / estampé	40	84,5	77,5	71	34	19
H-D 40 BCG	Buchse / female / femelle	11266000		40	84,5	77,5	71	36	18

Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.2: H-B 16
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décollé
H-D 1,6 gestanzt / stamped / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement




H-D 64

Artikel part article	Version version version	Art.Nr. part No. N° art.	Typ type type	Kontakte contacts contacts	L	L1	A	B	B1
H-D 64 SCM	Stift / male / mâle	11272000	gedreht / machined / décollé	64	111	104	97	35	24
H-D 64 BCM	Buchse / female / femelle	11273000		64	111	104	97	35	16
H-D 64 SCG	Stift / male / mâle	11270000	gestanzt / stamped / estampé	64	111	104	98	34	19
H-D 64 BCG	Buchse / female / femelle	11271000		64	111	104	98	36	18



Gehäuse / Housings / Boîtiers: 3.2: H-B 24
Kontakte / Contacts / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / machined / décollé
H-D 1,6 gestanzt / stamped / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement



1.8 EPIC® H - D

Einsätze / Inserts / Inserts

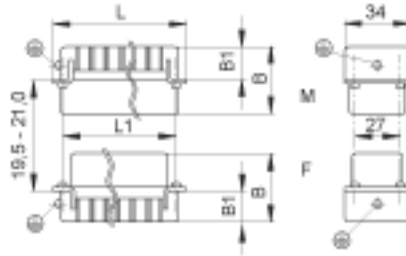


Montageausschnitt
Panel cut-out
Découpe de montage

H-D 80

Artikel <i>part</i> article	Version <i>version</i> version	Art.Nr. <i>part No.</i> N° art.	Typ <i>type</i> type	Kontakte <i>contacts</i> contacts	L	L1	A	B	B1
H-D 40 SCM (2x)	Stift / <i>male</i> / mâle	11265200 (2x)	gedreht / <i>machined</i> / décolleté	2 x 40	84,5	77,5	71	39,3	24
H-D 40 BCM (2x)	Buchse / <i>female</i> / femelle	11266200 (2x)		2 x 40	84,5	77,5	71	34,6	16
H-D 40 SCG (2x)	Stift / <i>male</i> / mâle	11265000 (2x)	gestanzt / <i>stamped</i> / estampé	2 x 40	84,5	77,5	71	34	19
H-D 40 BCG (2x)	Buchse / <i>female</i> / femelle	11266000 (2x)		2 x 40	84,5	77,5	71	36	18

Gehäuse / *Housings* / Boîtiers: 3.2: H-B 32
Kontakte / *Contacts* / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / *machined* / décolleté
H-D 1,6 gestanzt / *stamped* / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement



H-D 128

Artikel <i>part</i> article	Version <i>version</i> version	Art.Nr. <i>part No.</i> N° art.	Typ <i>type</i> type	Kontakte <i>contacts</i> contacts	L	L1	A	B	B1
H-D 64 SCM (2x)	Stift / <i>male</i> / mâle	11272000 (2x)	gedreht / <i>machined</i> / décolleté	128	111	104	98	39,3	24
H-D 64 BCM (2x)	Buchse / <i>female</i> / femelle	11273000 (2x)		128	111	104	98	34,6	16
H-D 64 SCG (2x)	Stift / <i>male</i> / mâle	11270000 (2x)	gestanzt / <i>stamped</i> / estampé	128	111	104	98	34	19
H-D 64 BCG (2x)	Buchse / <i>female</i> / femelle	11271000 (2x)		128	111	104	98	36	18

Gehäuse / *Housings* / Boîtiers: 3.2: H-B 48
Kontakte / *Contacts* / Contacts: 2.1: H-D 1,6 gedreht / *machined* / décolleté
H-D 1,6 gestanzt / *stamped* / estampé

Ansicht anschlussseitig
View from cable side
Vue côté raccordement

